

## DECK CARMO SUÉCIA




COR STANDARD




COR CASTANHO

### PERFIL

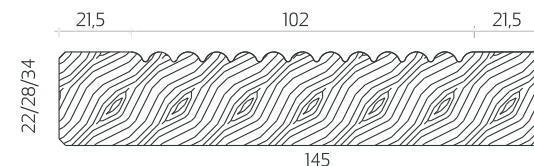

### DESENHO TÉCNICO

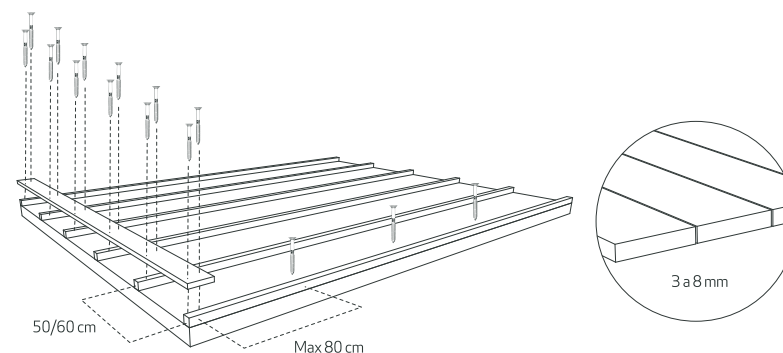

LARGURA ÚTIL (mm)	ESPESSURAS (mm)
145	22 • 28 • 34
CARACTERÍSTICAS	
<b>Espécie</b>	Casquinha / Pinho Nórdico / Pinho Silvestre
<b>Classe de risco</b>	AUTOCLAVE CLASSE 4
<b>Acabamento</b>	Cor standard / castanho
<b>Certificados</b>	FSC / PEFC / CE
<b>Perfil</b>	Ranhurado / Liso (reversível)
<b>Fixações</b>	Parafusos 5X50 mm – 22 mm
	Parafusos 5x60 mm – 28 mm
	Parafusos 5x80 mm – 34 mm
<b>Espaçamento aconselhado entre barrotes</b>	50/60 cm
<b>Comprimento</b>	2,4 a 5,1 m

Sendo um elemento natural, a madeira necessita de cuidados de manutenção para garantir o seu aspeto hidratado, caso se encontre exposta ao sol e à chuva.

Recomendamos algumas precauções na utilização do seu deck de madeira, como:

- Evitar causar atrito ou forçar o pavimento com elementos duros que o possam estragar;
- Evitar danificá-lo com a queda de objetos pesados.

Uma exposição excessiva ao sol pode, também, provocar alteração de cor, dilatação das peças ou outras alterações.

Para limpeza do pavimento, utilize escovas de pente duro ou jatos de água, sem recorrer a produtos abrasivos.

Dependendo da exposição solar, a manutenção com a aplicação de óleo protetor de mobiliário de jardim pode ser feita de 5 em 5 anos, para fins estéticos.



Vídeo de montagem



Manutenção